

Buses de nettoyage



Fabriquées en acier trempé résistant à l'usure, avec insert frontal et faux-bouchon interchangeable. Angle des jets de 30°, construction à parois épaisses.

A partir de l'art. 30.038, toutes les buses sont munies d'inserts céramique interchangeables. L'efficacité, comparée au percement direct, est considérablement améliorée et la durée de vie multipliée plusieurs fois.

Domaine d'application

- ▀ Elles conviennent particulièrement pour éliminer les dépôts boueux et les obstructions
- ▀ Secteur immobilier

Pression de travail jusqu'à 250 bar

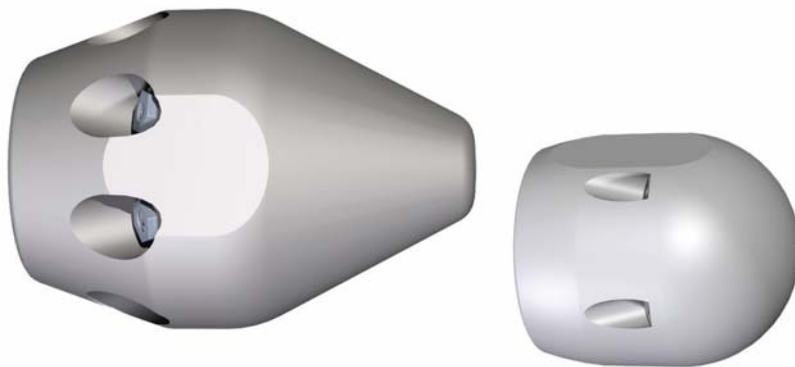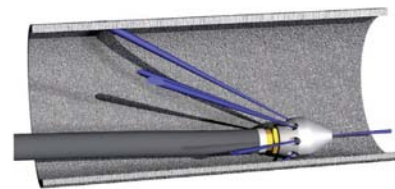

Buses de nettoyage

Buses de nettoyage 1/8"



| | 30.012SL10 | 30.012SL15 | 30.012SL27 | 30.012SL10F | 30.012SL15F | 30.012SL30F |
|--|------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1/8 | | | | | |
| | 20 - 100 | | | | | |
| | 10 | 15 | 27 | 10 | 15 | 27 |
| | 4 × Ø 0.80 | 4 × Ø 0.95 | 4 × Ø 1.20 | 4 × Ø 0.75 | 4 × Ø 0.90 | 4 × Ø 1.10 |
| | — | — | — | Ø 0.60 | Ø 0.60 | Ø 1.10 |
| | 30° | | | | | |
| | Ø x L 16 × 18 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | — | | | | | |

Buses de nettoyage 1/4"



| | 30.0253SL10 | 30.0253SL15 | 30.0253SL30 | 30.0253SL10F | 30.0253SL15F | 30.0253SL30F |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1/4 | | | | | |
| | 30 - 110 | | | | | |
| | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 |
| | 3 × Ø 0.85 | 3 × Ø 1.10 | 3 × Ø 1.55 | 3 × Ø 0.80 | 3 × Ø 1.00 | 3 × Ø 1.50 |
| | — | — | — | Ø 0.60 | Ø 0.80 | Ø 0.80 |
| | 30° | | | | | |
| | Ø x L 19 × 20 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | — | | | | | |



| | 30.0256SL30 | 30.0256SL40 | 30.0256SL30F | 30.0256SL40F | 35.0253SL20 | 35.0253SL30 |
|--|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 1/4 | | | | | |
| | 30 - 110 | | | | | |
| | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 |
| | 6 × Ø 1.10 | 6 × Ø 1.20 | 6 × Ø 1.00 | 6 × Ø 1.20 | 3 × Ø 1.00 | 3 × Ø 1.40 |
| | — | — | Ø 0.80 | Ø 0.80 | 4 × Ø 0.50 | 4 × Ø 0.50 |
| | 30° | | | | | |
| | Ø x L 19 × 20 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | — | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------|--|-----------------|
| | Raccord fileté ["] | | Jet de poussée | | Dimensions [mm] |
| | Champ d'application [mm] | | Jet frontal | | Poids [g] |
| | min. l/min à 100 bar | | Angle de jet arrière | | Recyclage |

Buses de nettoyage



35.0256SL30 35.0256SL40

| | | |
|--|------------|------------|
| | 1/4 | |
| | 30 - 110 | |
| | 30 | 40 |
| | 6 × Ø 1.00 | 6 × Ø 1.10 |
| | 4 × Ø 0.50 | 4 × Ø 0.50 |
| | 30° | |
| | 15° | |
| | 19 × 20 | |
| | 18 | |
| | — | |

Buses de nettoyage 3/8" - 3/4"



30.038

30.050

35.050

30.075

35.075











| | | | | | |
|--|----------|----------|------------------|----------|----------|
| | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| | 40 - 150 | 50 - 200 | 50 - 200 | 70 - 250 | 70 - 250 |
| | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 6 × M4 | 6 × M6 | 6 × M6 | 6 × M6 | 6 × M6 |
| | 1 × M4 | 1 × M6 | 3 × M4 1 × M6 | 1 × M6 | 4 × M6 |
| | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| | — | — | 15° | — | 15° |
| | 25 × 37 | 30 × 47 | 30 × 47 | 38 × 60 | 38 × 60 |
| | 60 | 112 | 110 | 230 | 225 |
| | x | x | x | x | x |











| | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| | Raccord fileté ["] | | Jet frontal | | Poids [g] |
| | Champ d'application [mm] | | Angle de jet arrière | | Recyclage |
| | min. l/min à 100 bar | | Angle de jet avant | | |
| | Jet de poussée | | Dimensions [mm] | | |

Buses de nettoyage

Buses de nettoyage 1" - 1 1/4"



| | 30.100 | 35.100 | 30.100SP20 | 30.125 |
|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|  | 1 | 1 | | 1 1/4 |
|  | 150 - 350 | 150 - 350 | | 200 - 400 |
|  | 120 | 120 | | 200 |
|  | 8 × M8 | 8 × M8 | | 8 × M8 |
|  | 1 × M8 | 4 × M8 | | 1 × M8 |
|  | 30° | 30° | 20° | 30° |
|  | — | 15° | | — |
|  | 60 × 83 | 60 × 83 | | 68 × 105 |
|  | 750 | 750 | | 1370 |
|  | x | x | | x |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|---|-----------|
|  | Raccord fileté ["] |  | Jet frontal |  | Poids [g] |
|  | Champ d'application [mm] |  | Angle de jet arrière |  | Recyclage |
|  | min. l/min à 100 bar |  | Angle de jet avant | | |
|  | Jet de poussée |  | Dimensions [mm] | | |

High Performance Tool 
enz  golden jet®