

Buses à came


Les buses à came **enz golden jet®** ont été conçues pour le nettoyage de conduites Ø 40 - 400 mm. Les buses à came ont pour particularité unique en leur genre de se mettre en rotation directement contre la surface intérieure de la conduite. Le jet d'eau est directement projeté contre la surface et il nettoie encore plus fort.

Ces outils ont une faible consommation d'eau. De 10 à 60 l/min suffisent pour nettoyer des conduites jusqu'à Ø 400 mm.

Domaine d'application

- Pour applications spéciales, avec un débit d'eau réduit

Pression de travail jusqu'à 1000 bar

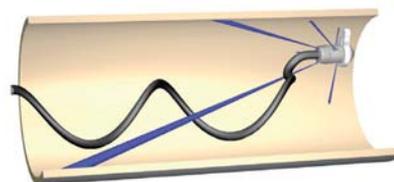

Buses à came

Buses à came 1/8" - 3/8"

					
	04.012G	04.016AG	04.016BG	04.028AG	04.028BG
	1/8	1/8	1/4	1/4	3/8
	40 - 100	60 - 200		80 - 400	
	10	10		10	
	3 × 0.85	3 × 0.80		3 × M4	
	*	*		*	
	250	250		250	
	12 × 31	16 × 33		28 × 56	
	20	35		210	
	—	—		—	
					
	05.012G	05.016G	05.0284G		
	1/8	1/8	1/4		
	40 - 100	60 - 200	80 - 400		
	40	40	10		
	3 × 0.80	3 × 0.80	3 × M4		
	*	*	*		
	1000	1000	1000		
	12 × 30	16 × 41	28 × 56		
	20	45	210		
	—	—	—		

Accessoires et pièces d'usures



Brides

004.0124	Ø 12 mm pour 04.012G, 05.012G
004.0164	Ø 16 mm pour 04.016AG, 04.016BG, 05.16G
004.0284	Ø 28 mm pour 04.028AG, 04.028BG, 05.0284G

High Performance Tool 

	Raccord fileté ["]		Pièces de poussée		Recyclage
	Champ d'application [mm]		Pression maximale [bar]	*	Option
	min. l/min à 100 bar		Dimensions [mm]		
	Buses rotatives/Perçage		Poids [g]		